SKYJACK™

MODELES CE | SJIII 3220 SJIII 3226

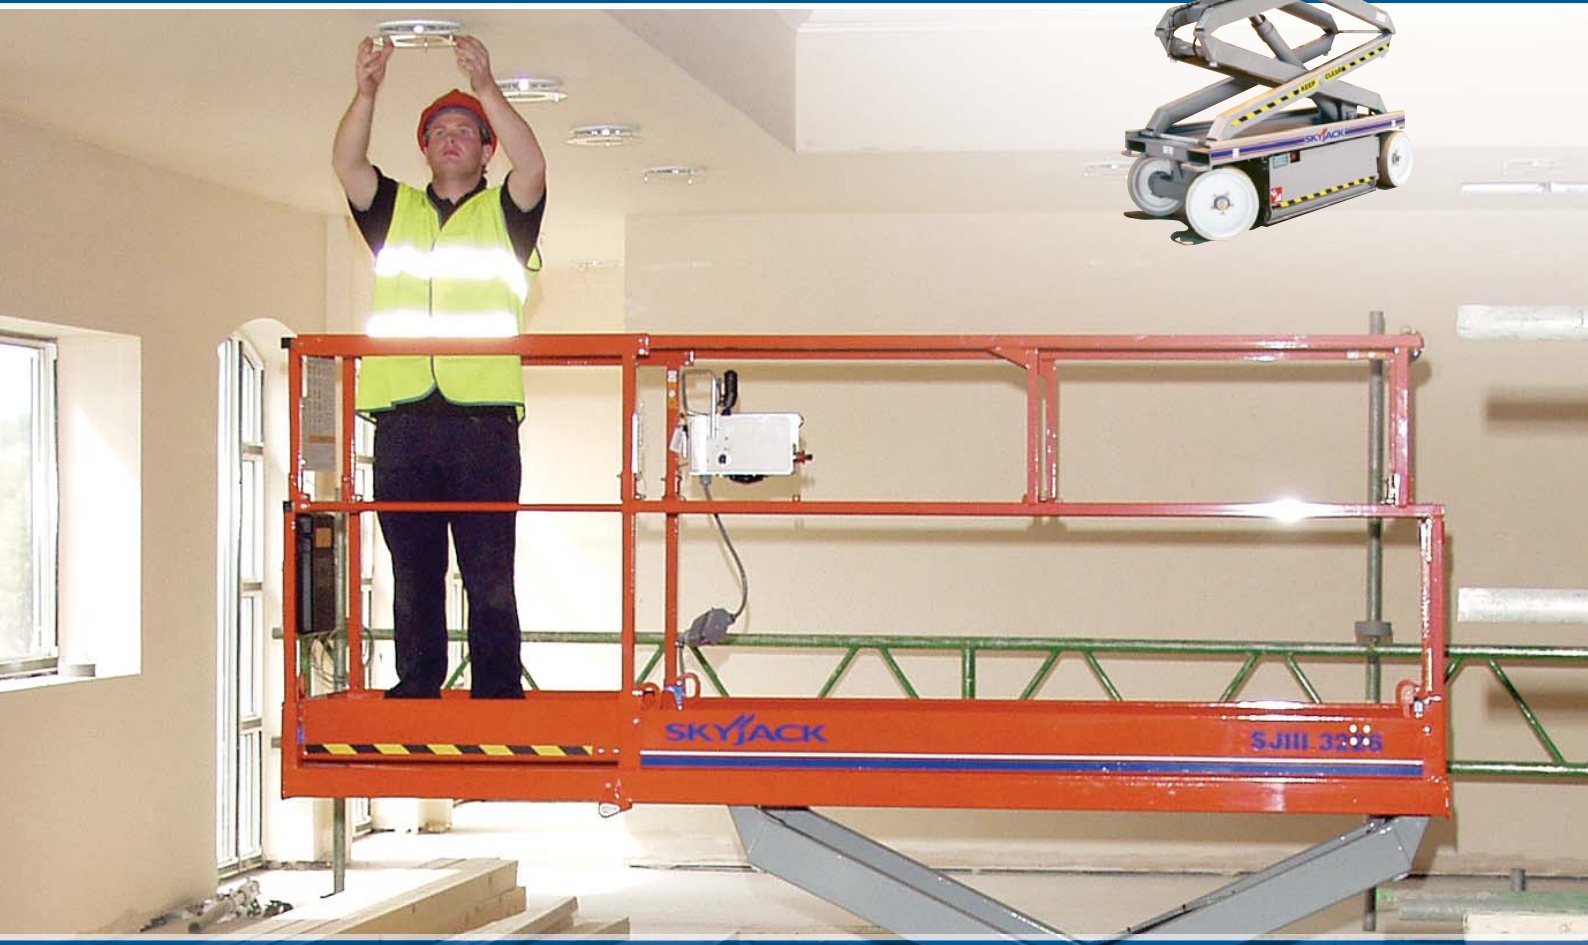

SERIE CONVENTIONNEL
PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX

à courant continu

Les plates-formes élévatrices à ciseaux à courant continu de la série Conventionel étroit se caractérisent par leur grande capacité et leur grande surface, ce qui les rend idéales pour des utilisations sur dalles. Dotés de la traction hydraulique arrière à vitesse variable, les modèles SJIII 3220 et SJIII 3226 proposent des hauteurs de travail allant jusqu'à 9,9 m et un niveau de pente de 25 %.

Ces modèles, les plus légers de leur catégorie, sont équipés d'une rallonge de plate-forme coulissante standard de 0,9 m, et peuvent tous deux être conduits à pleine hauteur. Le modèle SJIII 3220, qui offre une capacité de 408 kg, la plus importante du marché pour cette catégorie, possède également deux portes.

Construites selon les principes de robustesse et de fiabilité de Skyjack, les plates-formes élévatrices à ciseaux à courant continu de la série Conventionel étroit sont équipées du câblage numéroté et codé par couleurs standard de Skyjack à commandes analogiques.

SERIE CONVENTIONEL

Plates-formes élévatrices à ciseaux à courant continu

Spécifications	SJIII 3220	SJIII 3226
A Hauteur de travail	8,1 m	9,9 m
B Hauteur de la plate-forme élevée	6,1 m	7,9 m
C Hauteur de la plate-forme abaissée	1,0 m	1,1 m
D Largeur totale	0,8 m	0,8 m
E Longueur totale	2,3 m	2,3 m
F Hauteur repliée (garde-corps relevés)	2,0 m	2,2 m
G Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	1,6 m	1,8 m
H Largeur de la plate-forme (dimension intérieure)	0,7 m	0,7 m
I Longueur de la plate-forme (dimension intérieure)	2,1 m	2,1 m
Rallonge de plate-forme (coulissante)	0,9 m	0,9 m
Garde au sol (plate-forme repliée)	8,9 cm	8,9 cm
Espace au sol (plate-forme élevée)	1,9 cm	1,9 cm
Empattement	1,8 m	1,8 m
Poids	1 592 kg	1 876 kg
Niveau de pente	25 %	25 %
Rayon de braquage (intérieur)	1,3 m	1,3 m
Rayon de braquage (extérieur)	2,7 m	2,7 m
Durée de levage (avec charge nominale)	33 s	56 s
Vitesse de conduite (plate-forme repliée)	3,2 km/h	3,2 km/h
Vitesse de conduite (plate-forme élevée)	1,1 km/h	1,1 km/h
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale	Hauteur totale
Capacité (totale)	408 kg	227 kg
Nombre maximal de personnes	2	2

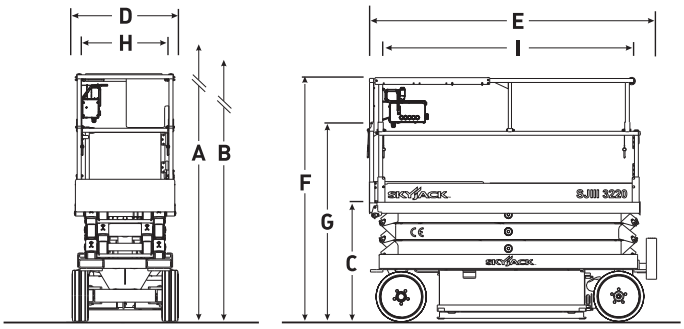

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peuvent être conduites à pleine hauteur
- Vitesse variable, traction hydraulique arrière à deux roues motrices
- Double frein d'arrêt
- Commandes proportionnelles pour conduite/levage
- Rallonge de plate-forme coulissante de 0,9 m
- Alimentation en courant continu de 24 V
- Protection des batteries à basse tension
- Système de commande analogique
- Câblage numéroté et codé par couleurs
- Niveau de pente de 25 %
- Pneus en caoutchouc solide ne laissant pas de marques
- Protection contre les nids de poule
- Câblage pour prise CA sur plate-forme
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de la conduite et de l'élévation
- Alarme sonore de mouvement
- Système de détection de surcharge
- Système d'avertissement d'abaissement
- Avertisseur
- Système de garde-corps articulés (modèle 3226 seulement)
- Portillon demi-hauteur à ressort
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Entrées pour fourches, pattes d'arrimage/de levage

OPTIONS‡

- Lampe clignotante
- Rallonge de plate-forme motorisée de 1,83 m (modèle 3220 seulement)
- Tuyau à air de l'atelier à la plate-forme
- Inverseur 0,8 kW CA
- Batteries de 250 Ah
- Système de garde-corps articulés (modèle 3220 seulement)
- Portillon pleine hauteur articulé à ressort*

* Non disponible avec garde-corps sur les modèles 32xx

‡ La capacité et le poids de l'engin peuvent varier si des options sont ajoutées.

Skyjack - Royaume-Uni
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Téléphone : **+44-1691-676235**
Télécopieur : **+44-1691-676239**
Courriel : info@skyjackeurope.co.uk

www.skyjack.com

Cette brochure est publiée à des fins d'illustration uniquement et s'appuie sur l'information la plus récente au moment de l'impression. Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des changements à tout moment et sans préavis aux spécifications, normes et équipement en option. Consultez le manuel d'utilisation, ainsi que le manuel d'entretien et des pièces pour les procédures appropriées. Les plates-formes CE respectent la Directive sur les engins de chantier 98/37/EC.

Imprimé au Canada en août 2008